

## 新型LEDライト


# LEDポータブルライト

### 調光式

- 手軽に持ち運びができ、簡単な操作性で、明るさと利便性を実現したLED光源小型ポータブルライトです。
- 高効率の明るい光は、テレビスタジオはもとより、機動力が求められるロケーション撮影の現場や、イベント会場、店舗照明、ショールームなど、さまざまなシーンでの明かりづくりに力を発揮します。
- 保護等級IP56により、雨天時の野外でも安心して使用することができます。
- 簡易調光コントローラによって、調光制御をおこなうことができます。
- 電源は、AC電源以外の各種バッテリーにも対応することができます。※1



● LEDポータブルライト配光色

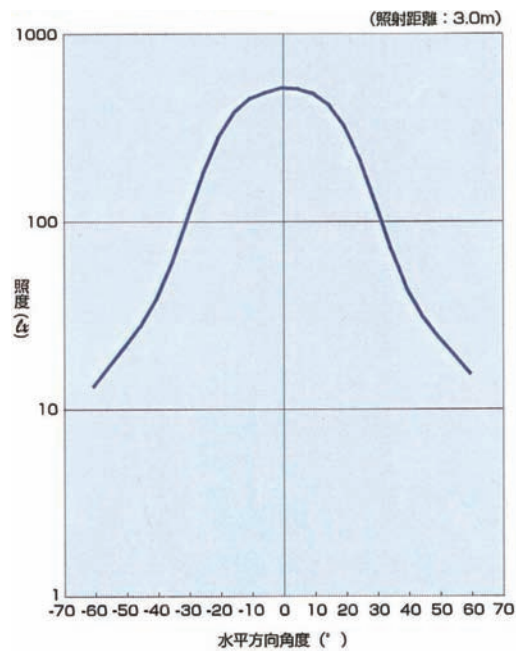

● LEDポータブルライト仕様 (AC使用時)

定格電圧	AC100~240V(DC12V~24V※1)
定格消費電力	27W
運用周囲温度	-30℃~+40℃
保護等級	IP56(IP67製作可能)
相関色温度	5000K ※2
演色性能	CRI75
中心照度	3000 lx / 1m
照射角	60°
本体材料	アルミニウム合金板
ダボ	Φ17mm
仕上げ色	シルバー(バンドア内側黒)
重量	約3.5kg(三脚含む)、LED部約1.7kg
本体寸法	W245×H225×D88(mm)
付属品	電源アダプタ、バンドア、色差枠
その他	バッテリー電源用簡易調光コントローラ※1

※1バッテリー電源使用時は、簡易調光コントローラが必要です。

※2LEDのパラツキにより、異なる場合があります。

※本製品は、改良による仕様変更を予告なくおこない、最終仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



株式会社 加藤電気工業所

# 【構成例】



## 1. 構成A 固定照度 (AC 使用時)



## 2. 構成B 調光機能付き (DC 使用時)

(1) DC14V Vマウントバッテリー駆動




バッテリーは別途ご用意下さい

(2) DC24V 照明用バッテリー駆動  
接続ケーブルはXLR4タイプ

**DC24V バッテリー**

バッテリーは別途ご用意下さい

(3) AC100V 駆動

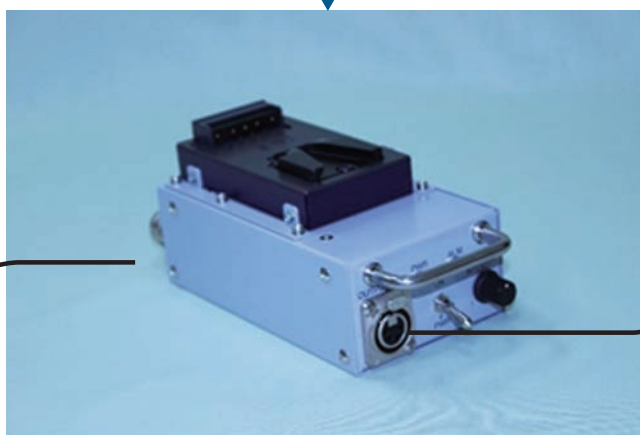

調光器とバッテリーをバッテリーケースへ収納



オプション

LED色温度約3000°K対応します。  
収納箱、アタッチメント等ご要望に対応します。



株式会社 **加藤電気工業所**

本社 〒114-0022 東京都北区王子本町1-4-13 TEL03-3905-7311 FAX03-3905-5553  
鳩ヶ谷工場 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7-2-1 TEL048-288-2110 FAX048-285-6301  
板倉工場 〒374-0111 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬北7118 TEL0276-82-4711 FAX0276-82-2240

<http://www.katoudenki.com/>