


7/10/12GHz 帯 3 波共用一次放射器

衛星受信共用一次放射器

1.2mφ パラボラアンテナ

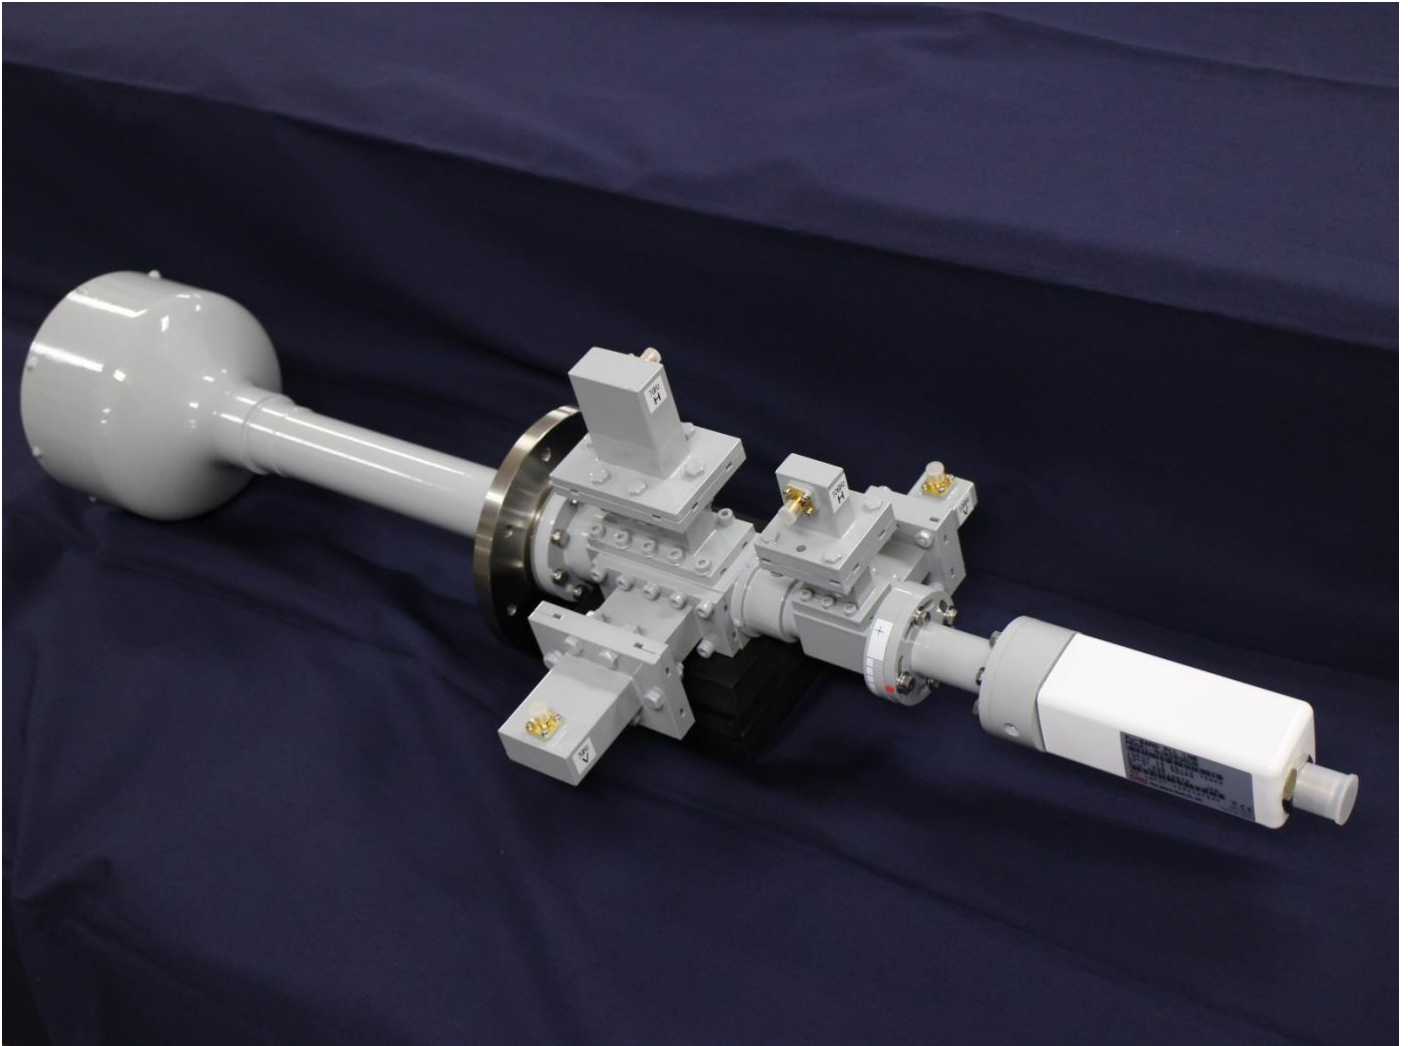


- FPU 用一次放射器の後ろに、衛星受信用のポートが付きました。
- 7GHz/10GHz 帯 (CDEF バンド) +12GHz (Ku バンド) です。
- 衛星受信用(Ku バンド)ポートは、POL 調整可能です。
- LNB が偏分波器のすぐ後ろ側に取り付きます。
- BCP 対策として、簡易に設置出来ます。
- 既設設備を利用する為、安価に衛星受信可能です。
- 既設回転台改修につきましては、本社営業部へご相談ください。



株式会社 加藤電気工業所

外観図

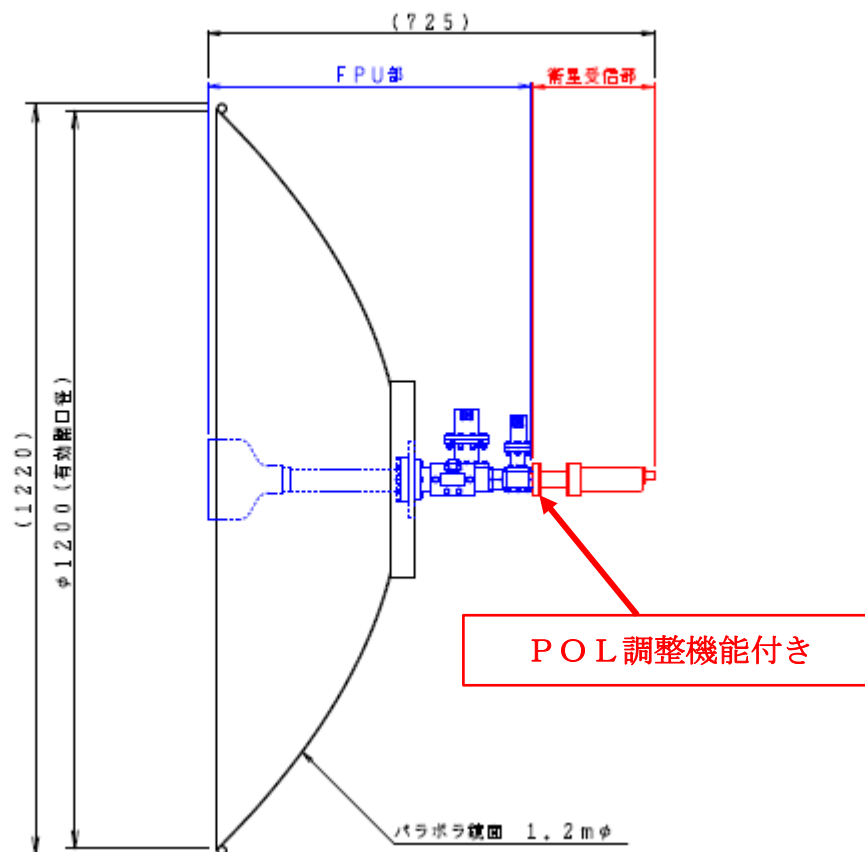

仕様

	7GHz帯 (FPU)	10GHz帯 (FPU)	12GHz帯 (SNG)
鏡面	1.2mφ 90° 開口 : 焦点F=300		
ホーン形状	リアフィードカセグレン		
型名	12WFK-13DHV-SNG		
周波数範囲	6425~7125MHz	10250~10700MHz	12250~12750MHz
利得	35.0dBi以上	38.5dBi以上	40.5dBi以上
VSWR	1.5 以下		
偏波面	水平偏波/垂直偏波		直線偏波 (POL機能有)
交差偏波識別度	20dB以上 (0° において)		
電力半値角	約2.5°	約1.8°	約1.3°
質量	4.8kg (一次放射器のみ)		
塗装色	標準: 協会色3号 (マンセル: 2.5B7/0.5)		

*高周波回路の系統により、回転装置への追加R/J実装は変更になります。



株式会社 加藤電気工業所

ホームページ <http://www.katoudenki.com/>

本社 〒114-0022 東京都北区王子本町 1-4-13 TEL03-3905-7311 FAX 03-3905-5553
 鳩ヶ谷工場 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 7-2-1 TEL048-288-2110 FAX 048-285-6301
 板倉工場 〒374-0111 群馬県邑楽郡板倉 1-老瀬北 7118 TEL0276-82-4711 FAX 0276-82-2240