

1.2GHz 帯特殊コーリニア回転装置

KH-100B 型特殊コーリニア回転装置

可搬中継用




特長

- 1.2GHz 帯特殊コーリニア受信用回転装置です。
- コーリニアアンテナの指向性を切替ることが可能です。
- GPS データを受信して、自動追尾が可能です。
- アンテナ部と回転部を分解して運搬することが可能です。
- 容易に持ち運びができ、設置に時間がかかりません。



株式会社 加藤電気工業所

放射パターン

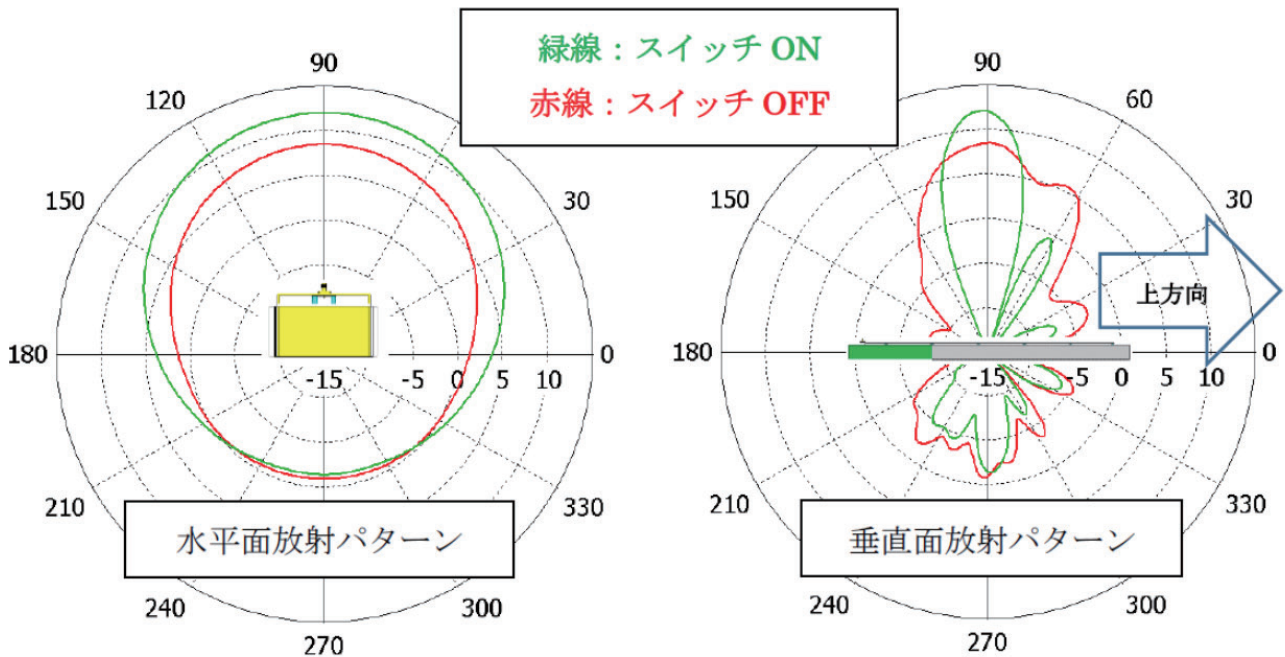


○スイッチ ON では正面方向に約 12dBi, 横や背面が-2dBi 以上

○スイッチ OFF では正面方向に約 8dBi, 横や背面は-1dBi 以上

仕様

搭載アンテナ	1.2GHz帯コーリニアアンテナ
水平回転速度	20rpm
水平回転角度	エンドレス
遊合角度	±1度以内
アンテナ切替	指向性を切替可
水平角度検出	ロータリーエンコーダ
角度分解能	0.1度
最大重量	約12kg
最大消費電流	2A
モーター	ダイレクトACモータ
運用周囲温度	0℃～+40℃
保護等級	IP56
分解	アンテナと回転部を分解可

回転部分と操作パネル

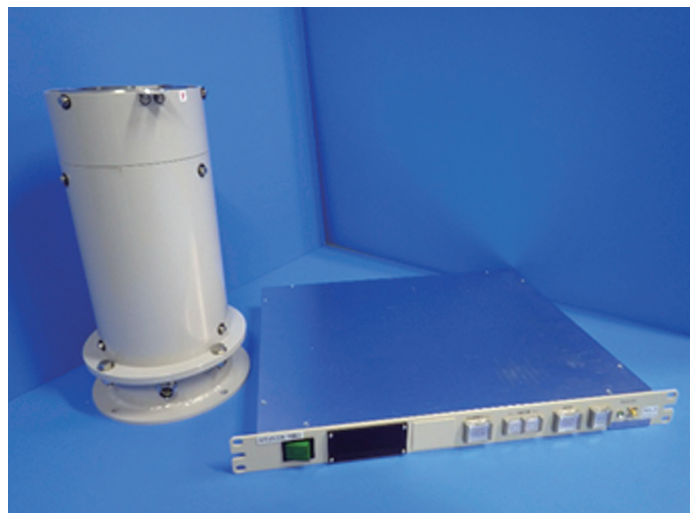

株式会社 加藤電気工業所

本社 〒114-0022 東京都北区王子本町1-4-13 TEL03-3905-7311 FAX03-3905-5553
 鳩ヶ谷工場 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7-2-1 TEL048-288-2110 FAX048-285-6301
 板倉工場 〒374-0111 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬北7118 TEL0276-82-4711 FAX0276-82-2240

<http://www.katoudenki.com/>